



DCW éditions

ORG WALL 1050

Sebastian Summa

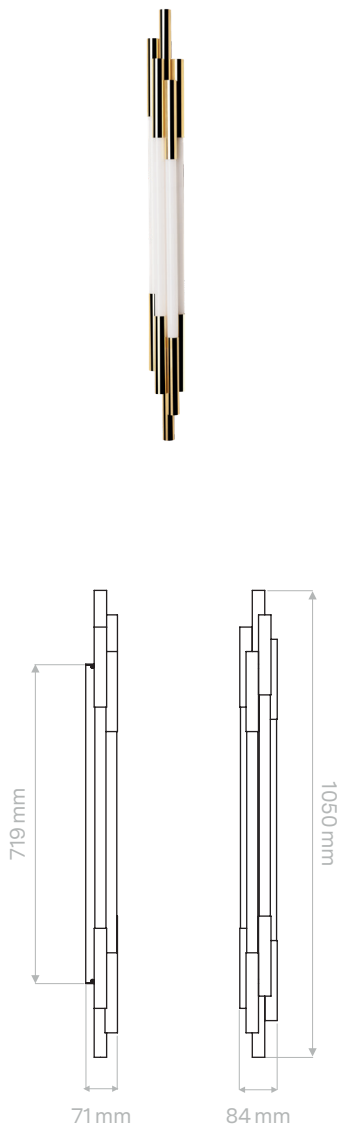

Finitions Corps Body Finishings



DCW Refs DCW Refs

ORG W 1050 2400K NK	3700677667434
ORG W 1050 2700K GOL	37006776635587
CASAMBI CONTROLLER 110-240 50-100W	3700677662293
DALI CONVERTER TRIAC2DALI 110-240 200W	3700677662866

Typologie Typology

Usage Use

Tension Voltage

Indice de protection Protection index

Classe Class

Puissance Power

Source Lumineuse Light Source

Température de couleur Color Temperature

Flux Lumineux Light Flux

Driver Light Flux

Gradation Dimming

Câble Wire

Interrupteur Switch

Fiches Plug

Matériaux Materials

Poids Net Net Weight

Poids Brut Gross Weight

Emballage Packaging

Marquages Marks

EPREL EPREL

Options Options

Applique Wall lamp

Intérieur Indoor

220-240V

IP20

1

12W

LED intégrée, gradable
Integrated LED, dimmable

NK: 2400K - GOL: 2700K
NK: 2400K - GOL: 2700K

1200lm (valeur nominale)
1200lm (nominal value)

Driver intégré 260x30x18.5 mm
Gradable TRIAC - 24V
Integrated driver 260x30x18.5 mm
TRIAC dimmable - 24V

Oui, TRIAC
Yes, TRIAC

Non
No

Non
No

Non
No

Aluminium, verre, acrylique
Aluminum, glass, acrylic

3 kg

4 kg

995x355x100 mm



1143316

CASAMBI via contrôleur
CASAMBI with controller

DALI via convertisseur ou DALI avec driver dédié
DALI with converter or DALI with dedicated driver





ORG PENDANT VERTICAL 1600

Sebastian Summa

Typologie
Typology

Suspension
Pendant lamp

Usage
Use

Intérieur
Indoor

Tension
Voltage

220-240V

Indice de protection
Protection index

IP20

Classe
Class

1

Puissance
Power

22W

Source Lumineuse
Light Source

LED intégrée, gradable
Integrated LED, dimmable

Température de couleur
Color Temperature

NK: 2400K - GOL: 2700K
NK: 2400K - GOL: 2700K

Flux Lumineux
Light Flux

2200 lm (valeur nominale)
2200 lm (nominal value)

Driver
Light Flux

Driver intégré 142x50x24 mm - 500mA
Gradable TRIAC
Integrated driver 142x50x24 mm - 500mA
TRIAC dimmable

Gradation
Dimming

Oui, TRIAC
Yes, TRIAC

Câble
Wire

Transparent - 3m
Clear - 3m

Interrupteur
Switch

Non
No

Fiches
Plug

Non
No

Matériaux
Materials

Aluminium, verre, acrylique
Aluminum, glass, acrylic

Poids Net
Net Weight

5 kg

Poids Brut
Gross Weight

7 kg

Emballage
Packaging

1160x235x240 mm

Marquages
Marks



EPREL
EPREL

1187098

Options
Options

CASAMBI via contrôleur
CASAMBI with controller

DALI via convertisseur ou DALI avec driver dédié
DALI with converter or DALI with dedicated driver

Finitions Corps
Body Finishings



Gold
GOL

DCW Refs
DCW Refs

ORG PV 1600 2700K GOL	3700677635563
CASAMBI CONTROLLER 110-240 50-100W	3700677662293
DALI CONVERTER TRIAC2DALI 110-240 200W	3700677662866
DRIVER 220-240 45W CC500-1400 DALI 150*43*30	3700677665522

