

N O V E L T I E S 2 0 2 5

davide groppi

[**D** S E R I E S]

RECESSED / INCASSO

D1	4
D2	8
D3	12
D4	20
D5	26
D6	30
D7	34
D9	42

CEILING / SOFFITTO

D8	38
----	----

WALL / PARETE

D10	46
D11	48
D12	50

TRACKS - PROFILES / BINARI - PROFILI

D10 - D11 - D12 BINARIO	52
-------------------------	----

D SERIES



A new collection of pure light luminaires.
Recessed and ceiling mounted solutions, track- and wall-mounted
spotlights that clearly and precisely define space.
Conceived to offer designers essential lighting tools
that showcase volumes, surfaces and details.
High performance and uncompromising construction quality,
for lighting that becomes an integral part of the architecture.

Una nuova collezione di apparecchi a luce pura.
Soluzioni da incasso, a soffitto, proiettori da binario e da parete
che definiscono lo spazio con precisione e chiarezza.
Pensate per offrire ai progettisti strumenti di luce essenziali,
capaci di esaltare volumi, superfici e dettagli.
Prestazioni elevate e qualità costruttiva senza compromessi,
per un'illuminazione che diventa parte integrante dell'architettura.

D1




D1



LED MODULE

FRAME TRIM




• 40 mm •



Ø 35 mm

Recessed luminaire. Plasterboard hole Ø 35 mm. Minimum space for recessed installation 100 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso Ø 35 mm. Spazio minimo per incasso 100 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D1 - 24°

5,5W

Max 450mA DC

2700K - 350lm / 3000K - 366lm

CRI >90

Beam 24°

UGR <19

Driver not included



Matt Black - 2700K	1A6160400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6160400.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori


Installation kits / Kit d'installazione



Frame trim / Cornice trim Not included


Matt White	Cut-out Ø 35 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0150300.02.00
Matt Black	Cut-out Ø 35 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0150400.02.00

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore Not included

220-240V(110-127V)	450mA/24,3W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.450
--------------------	--	---------------




Driver / Alimentatore Not included

220-240V	450mA/20W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z0240850.450
----------	---------------------------	---------------

D2



D2

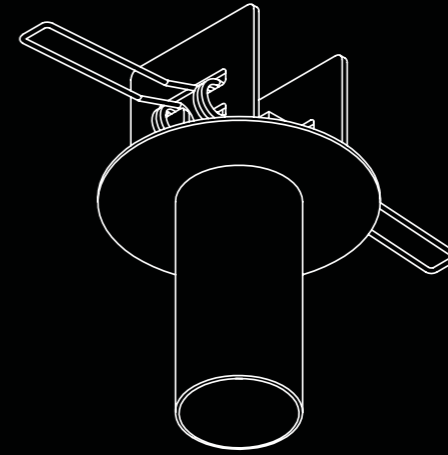

Recessed luminaire. Plasterboard hole \varnothing 50 mm. Minimum space for recessed installation 60 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso \varnothing 50 mm. Spazio minimo per incasso 60 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D2**

6W

Max 500mA DC

2700K - 366lm / 3000K - 366lm

CRI >90


Beam 25°

UGR <19

Driver not included




Matt Black - 2700K	1A6180400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6180400.30.20
Matt White/Black Bicolor - 2700K	1A6183400.27.20
Matt White/Black Bicolor - 3000K	1A6183400.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Drivers / Alimentatori****Driver / Alimentatore**


220-240V(110-127V) 500mA/25W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V Not included

1Z0241270.500

**Driver / Alimentatore**

220-240V 500mA/20W/IP20/TRIAC/IGBT Not included



1Z0240850.500

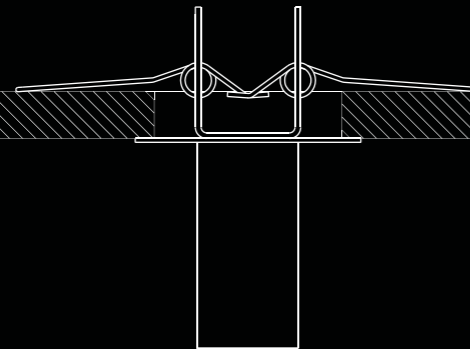


• 27 mm •

• \varnothing 50 mm •

D3 - D4 - D5




D3 - D4 - D5



D3 - D4 - D5


LED MODULE





HONEYCOMB LOUVRE



FRAME TRIM




FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR



D3 - D4 - D5


LED MODULE





HONEYCOMB LOUVRE



FRAME TRIMLESS

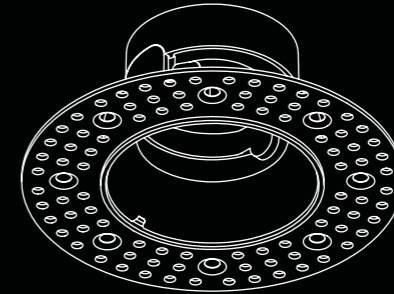

FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR



D3

LED MODULE

15°

24°

38°



D3 - 15°

1A5930000.27.20
1A5930000.30.20



D3 - 24°

1A5940000.27.20
1A5940000.30.20



D3 - 38°

1A5950000.27.20
1A5950000.30.20

FRAME TRIM / TRIMLESS



OR



FRAME TRIM
1X0120300.02.00
1X0120400.02.00

FRAME TRIMLESS
1X0120300.03.00

FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR



OR



FIXED REFLECTOR
1X0120300.04.00
1X0120400.04.00
1X0124200.04.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0120300.05.00
1X0120400.05.00
1X0124200.05.00



OR






FIXED REFLECTOR
1X0120300.04.00
1X0120400.04.00
1X0124200.04.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0120300.05.00
1X0120400.05.00
1X0124200.05.00



HONEYCOMB LOUVRE
1X0120000.01.00


D3



62 mm

FRAME TRIM

Ø 55 mm



52 mm

FRAME TRIMLESS

Recessed luminaire. Adjustable in all directions with dedicated reflector. Plasterboard hole Ø 55 mm. Minimum space for recessed installation 100 mm. ETL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso Ø 55 mm. Spazio minimo per incasso 100 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D3 - 15°**

7,2W
Max 200mA DC
2700K - 391lm / 3000K - 515lm
CRI >90
Beam 15°
UGR <19
Driver not included



Standard - 2700K	1A5930000.27.20
Standard - 3000K	1A5930000.30.20

**D3 - 24°**

7,2W
Max 200mA DC
2700K - 442lm / 3000K - 583lm
CRI >90
Beam 24°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A5940000.27.20
Standard - 3000K	1A5940000.30.20

**D3 - 38°**


7,2W
Max 200mA DC
2700K - 477lm / 3000K - 630lm
CRI >90
Beam 38°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A5950000.27.20
Standard - 3000K	1A5950000.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Installation kits / Kit d'installazione**

Frame trim / Cornice trim		Not included
Matt White	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120300.02.00
Matt Black	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120400.02.00




Frame trimless / Cornice trimless		Not included
Matt White	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120300.03.00




Fixed reflector / Riflettore fisso		Not included
Matt White		1X0120300.04.00
Matt Black		1X0120400.04.00
Bright Black		1X0124200.04.00




Adjustable reflector / Riflettore orientabile		Not included
Matt White		1X0120300.05.00
Matt Black		1X0120400.05.00
Bright Black		1X0124200.05.00

Drivers / Alimentatori

Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(110-127V)	200mA/10,8W(10,8W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.200



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V	200mA/8W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.200

Optional accessories / Accessori opzionali**Other accessories / Altri accessori**

Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Standard		1X0120000.01.00

D4

LED MODULE

24°

38°

50°



D4 - 24°

1A5980000.27.20
1A5980000.30.20



D4 - 38°

1A5990000.27.20
1A5990000.30.20



D4 - 50°

1A6000000.27.20
1A6000000.30.20

FRAME TRIM / TRIMLESS



FRAME TRIM
1X0130300.02.00
1X0130400.02.00

OR



FRAME TRIMLESS
1X0130300.03.00

FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR



OR



FIXED REFLECTOR
1X0130300.06.00
1X0130400.06.00
1X0134200.06.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0130300.07.00
1X0130400.07.00
1X0134200.07.00



OR






FIXED REFLECTOR
1X0130300.06.00
1X0130400.06.00
1X0134200.06.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0130300.07.00
1X0130400.07.00
1X0134200.07.00



HONEYCOMB LOUVRE
1X0130000.01.00


D4

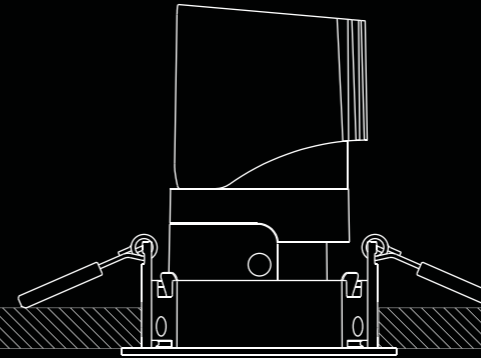

85 mm

Ø 75 mm

FRAME TRIM

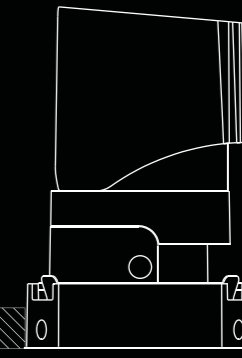

72 mm

FRAME TRIMLESS

D4 WALL WASHER

24°

38°


50°




D4 - 24°
1A5980000.27.20
1A5980000.30.20

D4 - 38°
1A5990000.27.20
1A5990000.30.20

D4 - 50°
1A6000000.27.20
1A6000000.30.20



OR




**WALL WASHER
FRAME TRIM**
1X0130300.04.00
1X0130400.04.00

**WALL WASHER
FRAME TRIMLESS**
1X0130300.05.00



WALL WASHER REFLECTOR
1X0130300.08.00
1X0130400.08.00
1X0134200.08.00

350 mm




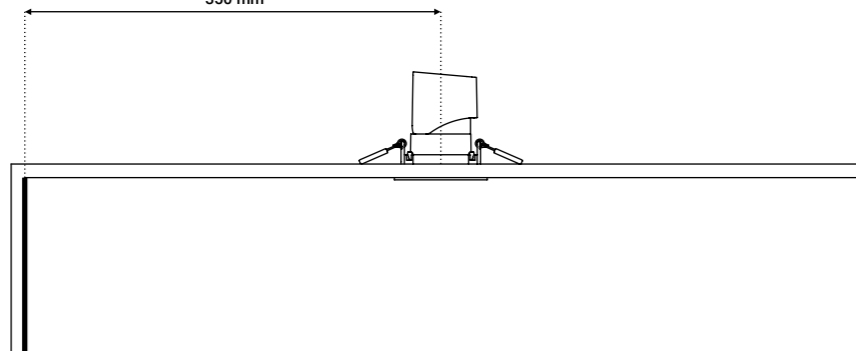


LED MODULE

FRAME
TRIM / TRIMLESS

WALL WASHER
REFLECTOR

D4 WALL WASHER

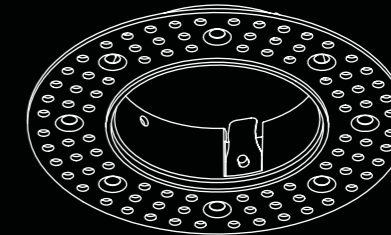

LED MODULE

FRAME
TRIM / TRIMLESS

WALL WASHER
REFLECTOR

Recessed luminaire. Adjustable in all directions with dedicated reflector. Plasterboard hole: Ø 75 mm. Minimum space for recessed installation: 135 mm. ETL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso: Ø 75 mm. Spazio minimo per incasso: 135 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D4 - 24°**

12W

Max 350mA DC

2700K - 1184lm / 3000K - 1406lm

CRI >90

Beam 24°

UGR <19

Driver not included



Standard - 2700K	1A5980000.27.20
Standard - 3000K	1A5980000.30.20

**D4 - 38°**

12W

Max 350mA DC

2700K - 1157lm / 3000K - 1374lm

CRI >90

Beam 38°

UGR <19

Driver not included



Standard - 2700K	1A5990000.27.20
Standard - 3000K	1A5990000.30.20

**D4 - 50°**

12W

Max 350mA DC

2700K - 1110lm / 3000K - 1319lm

CRI >90

Beam 50°

UGR <19

Driver not included



Standard - 2700K	1A6000000.27.20
Standard - 3000K	1A6000000.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Installation kits / Kit d'installazione**

Frame trim / Cornice trim	Not included	
----------------------------------	--------------	--

Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.02.00
------------	--	-----------------

Matt Black	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130400.02.00
------------	--	-----------------

Frame trimless / Cornice trimless	Not included	
--	--------------	--

Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.03.00
------------	--	-----------------

Wall washer frame trim / Cornice wall washer trim	Not included	
--	--------------	--

Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.04.00
------------	--	-----------------

Matt Black	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130400.04.00
------------	--	-----------------

Wall washer frame trimless / Cornice wall washer trimless	Not included	
--	--------------	--

Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.05.00
------------	--	-----------------

Fixed reflector / Riflettore fisso	Not included	
---	--------------	--

Matt White	1X0130300.06.00
------------	-----------------

Matt Black	1X0130400.06.00
------------	-----------------

Bright Black	1X0134200.06.00
--------------	-----------------

Adjustable reflector / Riflettore orientabile	Not included	
--	--------------	--

Matt White	1X0130300.07.00
------------	-----------------

Matt Black	1X0130400.07.00
------------	-----------------

Bright Black	1X0134200.07.00
--------------	-----------------

Wall washer reflector / Riflettore wall washer	Not included	
---	--------------	--

Matt White	1X0130300.08.00
------------	-----------------

Matt Black	1X0130400.08.00
------------	-----------------



Bright Black	1X0134200.08.00
--------------	-----------------

Driver / Alimentatore	Not included	
------------------------------	--------------	--

220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350
--------------------	---	---------------

Driver / Alimentatore	Not included	
------------------------------	--------------	--

220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350
----------	---------------------------	---------------

Drivers / Alimentatori**Optional accessories / Accessori opzionali****Other accessories / Altri accessori**

Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape	Not included	
---	--------------	--

Standard	1X0130000.01.00
----------	-----------------

D5

24°

38°

50°



D5 - 24°


1A6020000.27.20
1A6020000.30.20

D5 - 38°


1A6030000.27.20
1A6030000.30.20

D5 - 50°

1A6040000.27.20
1A6040000.30.20



OR



FRAME TRIM
1X0140300.02.00
1X0140400.02.00

FRAME TRIMLESS
1X0140300.03.00



OR



FIXED REFLECTOR
1X0140300.04.00
1X0140400.04.00
1X0144200.04.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0140300.05.00
1X0140400.05.00
1X0144200.05.00



OR



FIXED REFLECTOR
1X0140300.04.00
1X0140400.04.00
1X0144200.04.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0140300.05.00
1X0140400.05.00
1X0144200.05.00






HONEYCOMB LOUVRE
1X0140000.01.00

LED MODULE

FRAME TRIM / TRIMLESS

FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR


D5

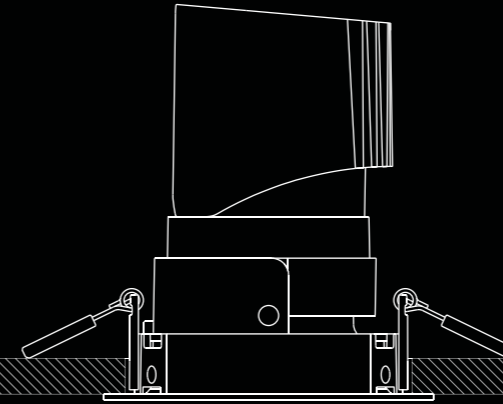

115 mm

FRAME TRIM

Ø 100 mm

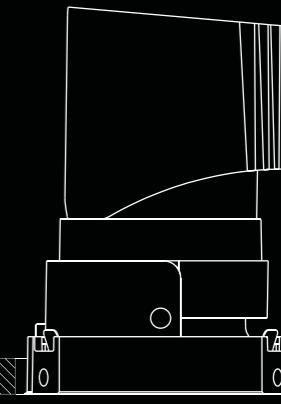


95 mm

FRAME TRIMLESS

Recessed luminaire. Adjustable in all directions with dedicated reflector. Plasterboard hole Ø 100 mm. Minimum space for recessed installation 160 mm. ETL certification pending. Available for CN market.


Apparechio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso Ø 100 mm. Spazio minimo per incasso 160 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D5 - 24°
21,2W
Max 600mA DC
2700K - 1773lm / 3000K - 1948lm
CRI >90
Beam 24°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6020000.27.20
Standard - 3000K	1A6020000.30.20



D5 - 38°
21,2W
Max 600mA DC
2700K - 1769lm / 3000K - 1944lm
CRI >90
Beam 38°
UGR <19
Driver not included



Standard - 2700K	1A6030000.27.20
Standard - 3000K	1A6030000.30.20




D5 - 50°
21,2W
Max 600mA DC
2700K - 1730lm / 3000K - 1901lm
CRI >90
Beam 50°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6040000.27.20
Standard - 3000K	1A6040000.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori


Installation kits / Kit d'installazione




Frame trim / Cornice trim		Not included
Matt White	Cut-out Ø 100 mm Minimum space for mounting 160 mm	1X0140300.02.00
Matt Black	Cut-out Ø 100 mm Minimum space for mounting 160 mm	1X0140400.02.00



Frame trimless / Cornice trimless		Not included
Matt White	Cut-out Ø 100 mm Minimum space for mounting 160 mm	1X0140300.03.00




Fixed reflector / Riflettore fisso		Not included
Matt White		1X0140300.04.00
Matt Black		1X0140400.04.00
Bright Black		1X0144200.04.00




Adjustable reflector / Riflettore orientabile		Not included
Matt White		1X0140300.05.00
Matt Black		1X0140400.05.00
Bright Black		1X0144200.05.00

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(110-127V)	600mA/25W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.600



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V	600mA/30W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270050.600

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori







Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Standard		1X0140000.01.00

D6



D6




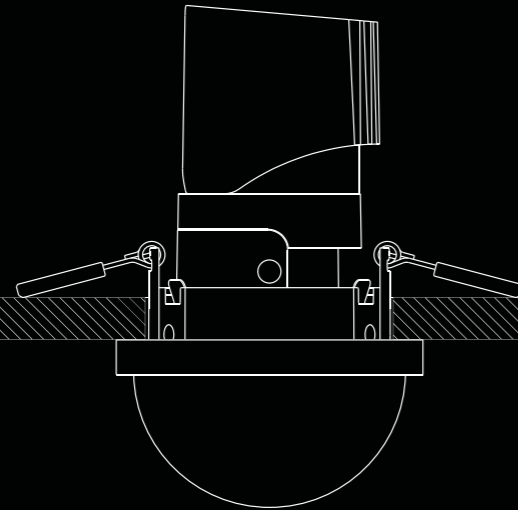

 75 mm

Recessed luminaire. Plasterboard hole \varnothing 75 mm. Minimum space for recessed installation 135 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso \varnothing 75 mm. Spazio minimo per incasso 135 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D6**

12W

Max 350mA DC

2700K - 828lm / 3000K - 984lm

CRI >90

Driver not included


  IP20

Matt Black - 2700K	1A6170400.27.20
--------------------	-----------------

Matt Black - 3000K	1A6170400.30.20
--------------------	-----------------

Compulsory accessories / Accessori obbligatori


Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore

Not included

220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350
--------------------	---	---------------



Driver / Alimentatore

Not included

220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350
----------	---------------------------	---------------

D7



D7



Recessed luminaire. Adjustable in all directions. Plasterboard hole 105x105 mm. Minimum space for recessed installation 140 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni. Foro del cartongesso 105x105 mm. Spazio minimo per incasso 140 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D7 - 24°**

12W

Max 350mA DC

2700K - 1184lm / 3000K - 1406lm

CRI >90

Beam 24°

Driver not included

CE IP20

Matt Black - 2700K	1A6220400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6220400.30.20

**D7 - 38°**

12W

Max 350mA DC

2700K - 1157lm / 3000K - 1374lm

CRI >90

Beam 38°

Driver not included

CE IP20

Matt Black - 2700K	1A6230400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6230400.30.20

**D7 - 50°**

12W

Max 350mA DC

2700K - 1110lm / 3000K - 1319lm

CRI >90

Beam 50°


Driver not included

CE IP20


Matt Black - 2700K	1A6240400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6240400.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Installation kits / Kit d'installazione**

Plasterboard frame 12,5 mm / Cornice per cartongesso 12,5 mm		Not included
Matt White	Cut-out 105x105 mm Minimum space for mounting 140 mm	1A3500300.00.00
Matt Black	Cut-out 105x105 mm Minimum space for mounting 140 mm	1A3500400.00.00

Drivers / Alimentatori

Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350

Optional accessories / Accessori opzionali**Other accessories / Altri accessori**

Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Standard		1X0130000.01.00

D8




D8



Recessed luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.


Apparecchio illuminante da soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.

**D8 - 24°**

14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1184lm / 3000K - 1406lm
CRI >90
Beam 24°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6190300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6190300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6190400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6190400.30.01

**D8 - 38°**

14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1157lm / 3000K - 1374lm
CRI >90
Beam 38°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6200300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6200300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6200400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6200400.30.01

**D8 - 50°**

14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1110lm / 3000K - 1319lm
CRI >90
Beam 50°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6210300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6210300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6210400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6210400.30.01

**D8 - 24°**

14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1184lm / 3000K - 1406lm
CRI >90
Beam 24°
Driver integrated
PUSH

CE IP20


Matt White - 2700K - PUSH	1A6190300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6190300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6190400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6190400.30.04

**D8 - 38°**

14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1157lm / 3000K - 1374lm
CRI >90
Beam 38°
Driver integrated
PUSH

CE IP20

Matt White - 2700K - PUSH	1A6200300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6200300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6200400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6200400.30.04

**D8 - 50°**

14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1110lm / 3000K - 1319lm
CRI >90
Beam 50°
Driver integrated
PUSH

CE IP20

Matt White - 2700K - PUSH	1A6210300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6210300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6210400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6210400.30.04

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape

Standard



1X0130000.01.00


Not included

D9



D9

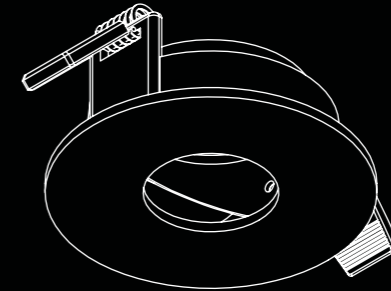

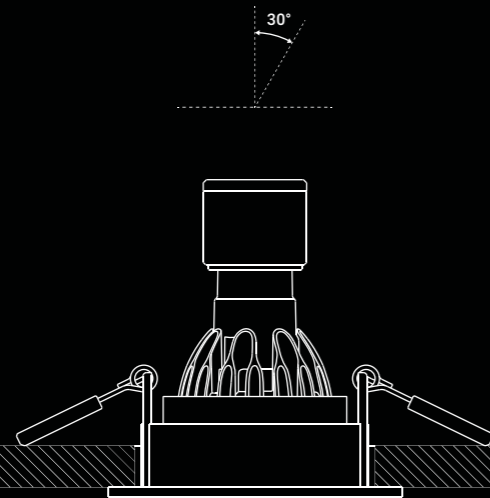

88 mm

Ø 75 mm

Recessed luminaire. Adjustable in all directions. Plasterboard hole Ø 75 mm. Minimum space for recessed installation 110 mm.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni. Foro del cartongesso Ø 75 mm. Spazio minimo per incasso 110 mm.



D9

Max 10W - GU10
 100-240V - 50/60Hz
 ON/OFF
 Bulb not included
 CE IP20

Matt White - ON/OFF 1A6140300.00.00

Optional accessories / Accessori opzionali

Bulbs / Lampadine



LED - GU10 - PAR16		Not included
	220-240V - 5,5W - 25° - 3000K - 375lm - CRI >97 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y0330500



LED SORAA - GU10 - MR16		Not included
	230V - 7,5W - 10° - 2700K - 390lm - CRI >95 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y1580210




LED SORAA - GU10 - MR16		Not included
	230V - 7,5W - 10° - 3000K - 410lm - CRI >95 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y1580010




Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.

Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.




D10
 10W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 266lm / 366lm
 3000K - 316lm / 436lm
 CRI >90
 Beam 16° / 36°
 UGR <19
 Driver integrated
 TRIAC/IGBT
 CE IP20

Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6260300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6260300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6260400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6260400.30.02




D10
 10W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 266lm / 366lm
 3000K - 316lm / 436lm
 CRI >90
 Beam 16° / 36°
 UGR <19
 Driver integrated
 DALI - PUSH - 1-10V
 CE IP20

Matt White - 2700K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6260300.27.07
Matt White - 3000K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6260300.30.07
Matt Black - 2700K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6260400.27.07
Matt Black - 3000K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6260400.30.07

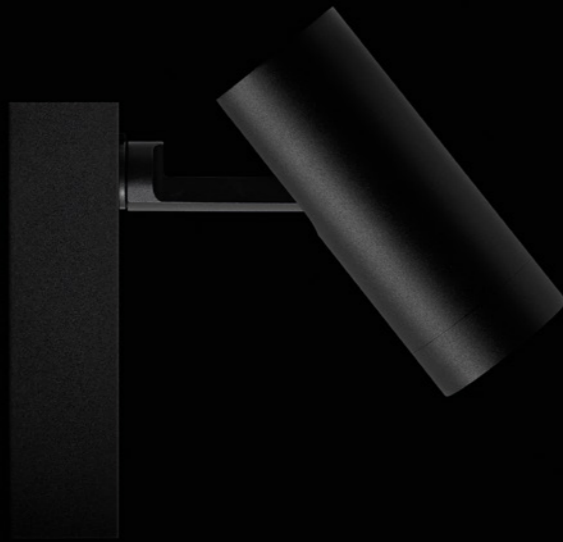


Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.

Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.



D11
 20W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 Driver integrated
 TRIAC/IGBT
CE IP20

Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6280300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6280300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6280400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6280400.30.02



D11
 20W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 Driver integrated
 DALI - PUSH - 1-10V
CE IP20

Matt White - 2700K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6280300.27.07
Matt White - 3000K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6280300.30.07
Matt Black - 2700K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6280400.27.07
Matt Black - 3000K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6280400.30.07

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente		Not included
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 1607lm / 3000K - CRI >90 - 1681lm	1X0170000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 1624lm / 3000K - CRI >90 - 1699lm	1X0170000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 1683lm / 3000K - CRI >90 - 1761lm	1X0170000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 1544lm / 3000K - CRI >90 - 1615lm	1X0170000.05.00

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori




Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Matt White		1X0170300.01.00
Matt Black		1X0170400.01.00



Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.


Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.



D12
 30W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 UGR <19
 Driver integrated
 DALI




Matt White - 2700K - DALI	1A6300300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6300300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6300400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6300400.30.01



D12
 30W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 UGR <19
 Driver integrated
 PUSH - 1-10V



Matt White - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6300300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6300300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6300400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6300400.30.04



D12
 30W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 UGR <19
 Driver integrated
 TRIAC/IGBT



Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6300300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6300300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6300400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6300400.30.02

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente	Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 2630lm / 3000K - CRI >90 - 2750lm	1X0160000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 2602lm / 3000K - CRI >90 - 2721lm	1X0160000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 2662lm / 3000K - CRI >90 - 2783lm	1X0160000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 2441lm / 3000K - CRI >90 - 2552lm	1X0160000.05.00

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape	Not included	
Matt White		1X0160300.01.00
Matt Black		1X0160400.01.00

D10 - D11 - D12 BINARIO



D10 - D11 - D12 BINARIO




Compatible luminaires for BINARIO TRIFASE ceiling and wall system. ETL certification pending. CCC certification pending.

Corpi illuminanti compatibili per il sistema BINARIO TRIFASE da soffitto e parete. Certificazione ETL in corso. Certificazione CCC in corso.


Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Luminaires / Corpi illuminanti




D10 BINARIO
 10W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 266lm / 366lm
 3000K - 316lm / 436lm
 CRI >90
 Beam 16° / 36°
 UGR <19
 Driver integrated
 DALI
 CE IP20

Matt White - 2700K - DALI	1A6250300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6250300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6250400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6250400.30.01



D11 BINARIO
 20W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 Driver integrated
 DALI
 CE IP20

Matt White - 2700K - DALI	1A6270300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6270300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6270400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6270400.30.01



D12 BINARIO
 30W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 UGR <19
 Driver integrated
 DALI
 CE IP20

Matt White - 2700K - DALI	1A6290300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6290300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6290400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6290400.30.01

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente		Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 1607lm / 3000K - CRI >90 - 1681lm	D11 BINARIO	1X0170000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 1624lm / 3000K - CRI >90 - 1699lm	D11 BINARIO	1X0170000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 1683lm / 3000K - CRI >90 - 1761lm	D11 BINARIO	1X0170000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 1544lm / 3000K - CRI >90 - 1615lm	D11 BINARIO	1X0170000.05.00



Lens / Lente		Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 2630lm / 3000K - CRI >90 - 2750lm	D12 BINARIO	1X0160000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 2602lm / 3000K - CRI >90 - 2721lm	D12 BINARIO	1X0160000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 2662lm / 3000K - CRI >90 - 2783lm	D12 BINARIO	1X0160000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 2441lm / 3000K - CRI >90 - 2552lm	D12 BINARIO	1X0160000.05.00

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included	
Matt White		D11 BINARIO	1X0170300.01.00
Matt Black		D11 BINARIO	1X0170400.01.00



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included	
Matt White		D12 BINARIO	1X0160300.01.00
Matt Black		D12 BINARIO	1X0160400.01.00

This brochure must be consulted together with our technical handbook.
Our website offers more images and detailed up-to-date information.
Visit our website **davidegroppi.com**

Questa brochure deve essere consultata insieme al nostro manuale tecnico.
Il nostro sito offre ulteriori fotografie, dettagli e informazioni aggiornate. Visitate il
nostro sito web **davidegroppi.com**

Daide Groppi s.r.l.
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
+39.0523.571590
info@davidegroppi.com

Daide Groppi s.r.l. © 2025
Company with sole shareholder under the direction and coordination of Dexelance s.p.a.